

Newsletter

Sehr geehrte Kunden,

mit unserem Newsletter möchten wir Sie gern regelmäßig informieren über Neues, Wichtiges und Interessantes rund um das Thema Holz. Hier bekommen Sie Infos zu neuen Produkten und Angeboten. Wir machen Sie aufmerksam auf wichtige Gesetzesänderungen und sammeln für Sie Tipps und Themen, die das holzverarbeitende Handwerk betreffen.

In unserer ersten Ausgabe geht es um 3-Schicht-Naturholz-Platten, ein Material mit vielen Vorzügen, die wir Ihnen vorstellen möchten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns über Fragen und Anregungen.

Ihr Rolf Eigelshoven




3-Schicht-Naturholz-Platten: ein stabiles und maßhaltiges Material

Die 3-Schicht-Naturholz-Platten bestehen aus Fichte, Lärche oder Douglasie in drei verleimten Lagen und sind dadurch biegebeständig und dimensionsstabil. Zur Verleimung werden modifizierte MUF-Harze verwendet.

Die 3-Schicht-Naturholz-Platten wurden speziell für die Verschalung großer Flächen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Die großformatigen Platten haben ein geringes Gewicht, sind leicht zu bearbeiten, vielseitig verwendbar und weisen eine gute Haltbarkeit für Schrauben und Beläge auf. Alle 3-Schicht-Naturholz-Platten dürfen als tragende und aussteifende Beplankung für die Herstellung von Wand-, Decken- und Dachtafeln für Holzhäuser in Tafelbauart nach DIN 1052-3 verwendet werden.

3-Schicht-Naturholz-Platten können im Gesimsbau oder bei Dachüberständen, Fassaden (wetterabgewandt) oder im Halleninnenbereich eingesetzt werden.

Wichtig

Außenraum: Bei der Verwendung von 3-Schicht-Naturholz-Platten im Außenraum müssen alle Schnittkanten versiegelt sein. Ein angemessener Oberflächenschutz muss aufgebracht werden. Der konstruktive Holzschutz muss fachgerecht ausgeführt werden, und zur Montage sind nichtrostende Befestigungsmittel zu verwenden.

Freiluftklima I und II: Wir weisen deutlich darauf hin, dass wir unsere 3-Schicht-Naturholz-Platten von der Verwendung als Fassadenplatte im ungeschützten Außenbereich ausschließen. Der Einsatz in diesen Bereichen geschieht auf eigene Verantwortung des Anwenders und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Kurzfristig verfügbare Lagerware in Oberflächenqualität B/C heimisch

	19 mm	22 mm	27 mm
1,25 x 5,0 m	x	x	
2,05 x 5,0 m	x	x	x

weitere Maße auf Anfrage

Auf einen Blick

Die Vorzüge von 3-Schicht-Naturholz-Platten

- » für Innen- und Außenbereich
- » hohe Stabilität
- » geringes Gewicht
- » gute Haltbarkeit von Schrauben und Belägen
- » umweltfreundlich (PEFC)
- » zertifiziert (CE0766-CPD-199)


ANGEBOT

Einstiegsangebot

10% Rabatt auf alle

3-Schicht-Naturholz-Platten

(gültig auch für kleine Mengen
bis zum 31.05.2014)

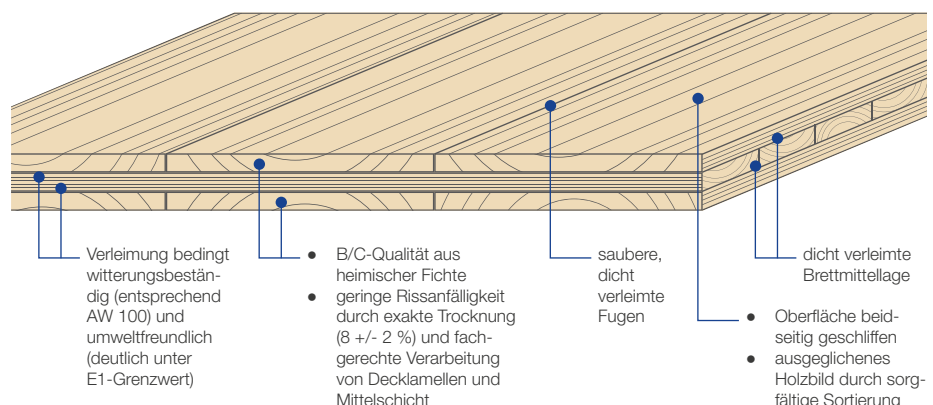

Wussten Sie schon?



BIOZIDVERORDNUNG Was ist der springende Punkt?

Seit dem 1.9.2013 gilt die neue Biozidverordnung (EU) Nr. 528/2012. Eine wesentliche Änderung gegenüber der bisher geltenden Richtlinie 98/8/EG ist die Kennzeichnungspflicht von behandelten Waren. Das gilt auch für Hölzer, die mit Holzschutzmitteln behandelt wurden. Diese müssen seit dem 1.9.2013 mit einem Kennzeichnungsetikett versehen werden.

Das Kennzeichnungsetikett muss deutlich sichtbar, gut lesbar und dauerhaft sein. Es muss enthalten:

- » Erklärung, dass das Holz mit einem Biozidprodukt behandelt wurde
- » Auflistung der enthaltenen Wirkstoffe
- » Hinweis zur geeigneten Verwendung
- » Nanomaterialien ebenfalls anführen.

Die Kennzeichnungspflicht auf der Verpackung, der Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein gilt für Hölzer in Serienfertigung, nicht für Hölzer, die bereits verbaut sind und gestrichen werden. Streicht zum Beispiel ein Zimmermann Bretter für eine Untersichtverschalung eines Einfamilienhauses mit einer wirkstoffhaltigen Lasur, so muss an den Brettern keine Kennzeichnung angebracht werden. Es handelt sich nicht

um eine Serienfertigung, der Hinweis auf den Lieferpapieren genügt.

Wenn der Zimmermann imprägnierte Hölzer zur Weiterverarbeitung geliefert bekommt, sind diese gekennzeichnet. Nach seiner Bearbeitung gilt die Lieferung als individuelle Anfertigung und nicht als Serienfertigung. Er muss sie also nicht mit einem Kennzeichnungsetikett versehen.

Fixbreiten Nadelholz Gkl. I-III, 10 % IV
23.0mm 18.0cm 4.000 m 162 Stück 2.683 cbm
Imprägnieren Grün Korasit TP 80 F 2.683 cbm

Das Holz wurde mit Korasit TP 80F zum vorbeugenden Schutz vor holzerstörenden Pilzen und Insekten behandelt.
Enthält N, N-Bis(3-aminopropyl)dodecylamin, Propiconazol und Fenoxycarb.
Holz für die Gebrauchsklassen 2 und 3.

Beispiel der Kennzeichnung auf einer Rechnung

Für Sie nachgeschaut: Woher kommt das eigentlich... ?



„Aus gutem Holz geschnitzt“

Holz war immer schon ein wichtiger Rohstoff des Bau- und Kunsthandwerks. Im Hinblick auf Charakter und Belastbarkeit wird der Mensch am Holz gemessen. „Aus gutem Holz geschnitzt“ weist auf entsprechende innere Qualität hin.



Gebr. Eigelshoven KG
Hauptstraße 250a
52146 Würselen

Tel.: +49 (0)2405/473 23-0
Fax: +49 (0)2405/473 23-40

info@holz-eigelshoven.de
www.holz-eigelshoven.de

Übrigens, den Newsletter gibt es auch elektronisch.

Faxen Sie uns diese Seite an 02405/473 23-40 ausgefüllt zurück. Dann erhalten Sie ihn zukünftig per Mail.



Ja, ich möchte Ihren Newsletter zukünftig per Mail von Ihnen erhalten.

Mailadresse: _____

Firma: _____

Ansprechpartner: Frau/Herr _____



... oder abonnieren Sie ihn direkt im Web!